


LEGI-Torsystem

VARIO-M



➤ Variabel. Vielfältig. Sicher.

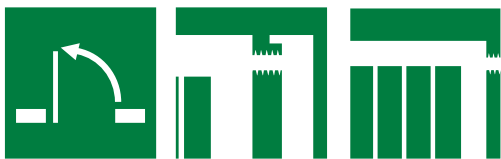

... ein echter **LEGI** 



LEGI-Torsystem VARIO-M

Drehflügeltor VARIO-M

VARIO-M besteht aus einem verwindungssteifen, umlaufenden Rahmen aus Profilrohren 40/40/2 mm mit einer Füllung aus stabilen LEGI-Zaungittern mit waagerechten Verstärkungsdoppeldrähten Ø 8 mm und senkrechten Drähten Ø 6 mm, Maschenteilung 50 x 200 mm (Sonderfüllungen auf Anfrage). Variable Öffnungsmöglichkeiten. Beim Zaunverlauf an der Außenseite des Grundstückes sollten die Torflügel vorzugsweise

nach innen öffnen. Die Öffnung DIN links bzw. DIN rechts wird bestimmt durch die Position des LEGI-Torpfostens VP fit R+K (60/40 mm), an dem der Torflügel befestigt wird. Eine Profilrohrwandstärke von 3 mm verleiht dem Pfosten ausreichend Stabilität. Gleichzeitig bieten die Torpfosten Zaunanschlussmöglichkeiten für alle LEGI-Zaunsysteme.


LEGI-Aufsteckschloss

VARIO-M

LEGI-Aufsteckschloss ALU 40

mit ALU-Klinke und Profilzylinder mit 3 Schlüsseln.


Verschraubbarer Schlosskasten **VARIO-L/M** variabel nutzbar für DIN links/DIN rechts.

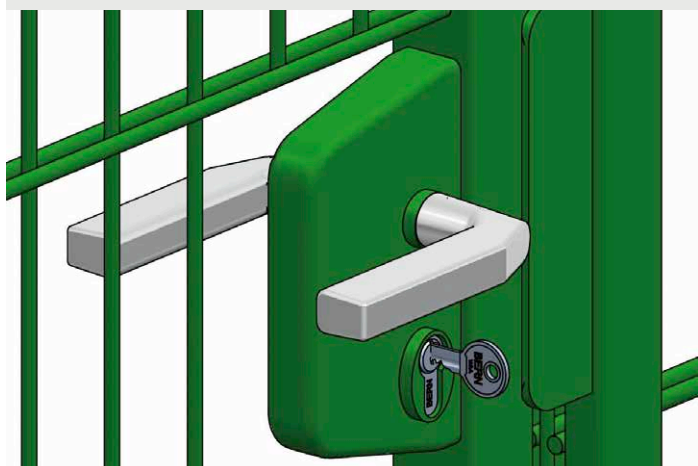

LEGI-Toraufhängung

VARIO-M


Toraufhängungen mittels nachrichtbaren Schraubkloben M12 zur variablen Montage der Öffnungsrichtungen DIN links/rechts einwärts.

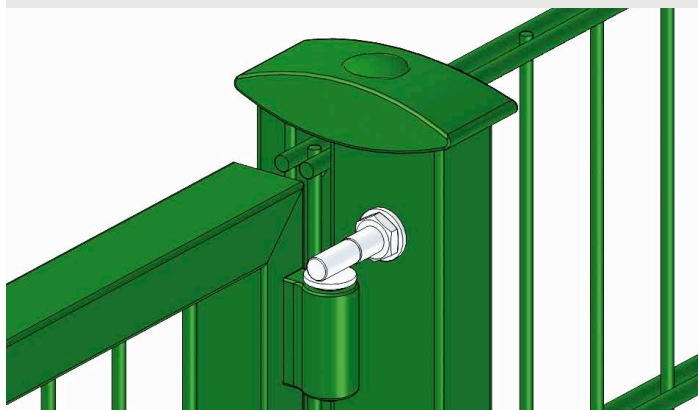

LEGI-Tor VARIO-M

LEGI-Aufsteckschloss ALU 40.

Toraufhängungen

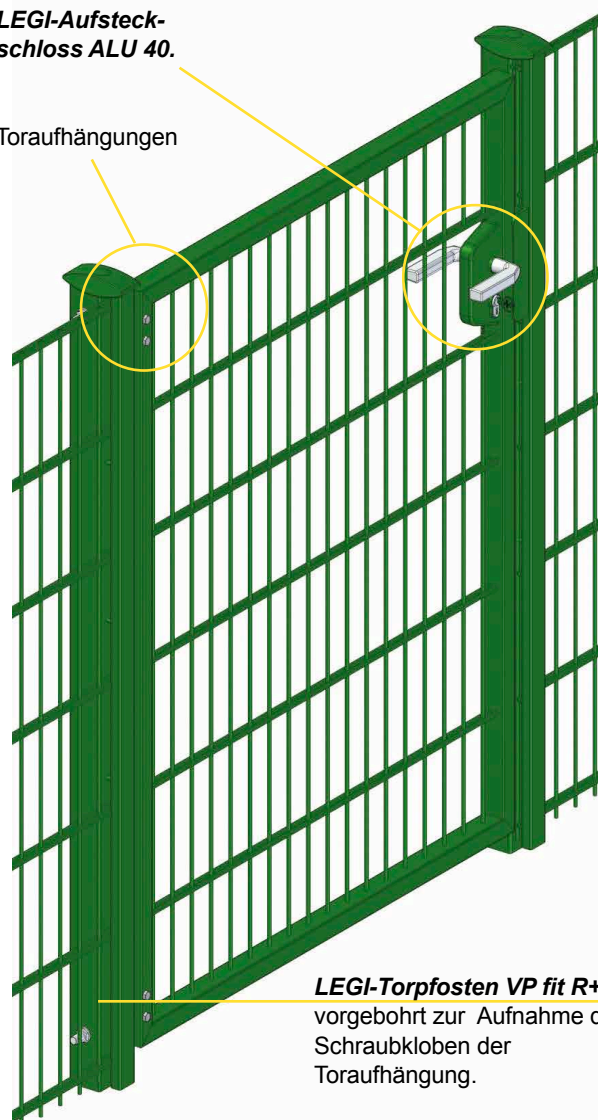

LEGI-Torpfosten VP fit R+K, vorgebohrt zur Aufnahme der Schraubkloben der Toraufhängung.



LEGI-Torsystem VARIO-M

Variabel. Vielfältig. Sicher.

LEGI-Tor VARIO-M 2-flügelig




LEGI-Tor VARIO-M 1-flg



Sicher

durch den stabilen Torpfosten **VP fit R+K** aus Profil 60/40 mm mit 3 mm Wandstärke passend zum **Zaunsystem LEGI R**, inklusive Zaunanschluss.

LEGI-Zaunsystem R fit R+K

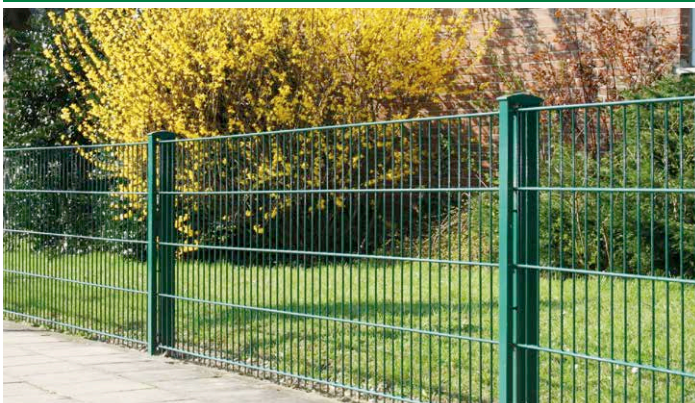

Die LEGI-Zaunsysteme

Das **LEGI-Torsystem VARIO** ist kompatibel mit allen LEGI-Zaunsystemen. Die Pfosten sind vorgerichtet für den Gitteranschluss.

Wir bieten zu allen Toren die passenden Gitter. So kann z. B. das R-Zaunsystem mit dem VARIO-Torsystem kombiniert werden. Wenden Sie sich einfach an Ihren Fachhändler, dort werden Sie kompetent beraten.

Korrosionsschutz (LKS)

LKS I	feuerverzinkt DIN EN ISO 1461
LKS IV	feuerverzinkt DIN EN ISO 1461 und zus. pulverbeschichtet

Standardfarben (SF)


SF I	SF II	SF III
RAL 6005 Moosgrün	RAL 9010 Reinweiß	RAL 5010 Enzianblau
RAL 6009 Tannengrün	RAL 7023 Betongrau	RAL 8014 Sepiabraun
RAL 7016 Anthrazit	RAL 9005 Schwarz	RAL 3000 Feuerrot
	RAL 7030 Steingrau	Auf Wunsch liefern wir weitere RAL-Farben.

Dekra-geprüfte Qualität



Permanente Qualitätskontrolle
aller Produktionsprozesse nach
DIN ISO 9001:2008

Mögliche Torhöhen

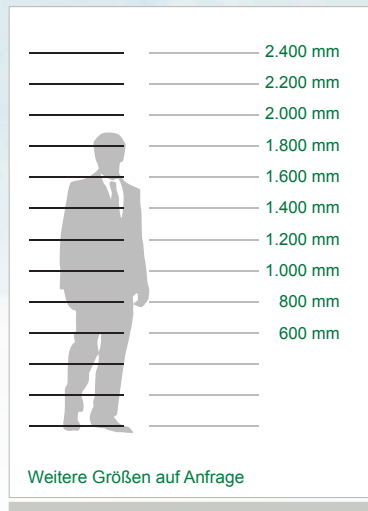

Mögliche Torflügelbreiten

Je Flügel: 1.000 mm bis 2.000 mm im 250er-Raster

1- und 2-flügelige Tore möglich.
Ab einer Flügelbreite von 1.500 mm sind die 1-flügeligen Tore
nur mit Bodenriegel inklusive Bodenhülse erhältlich.

Weitere Größen auf Anfrage

Der LEGI-Fachhändler in Ihrer Nähe

