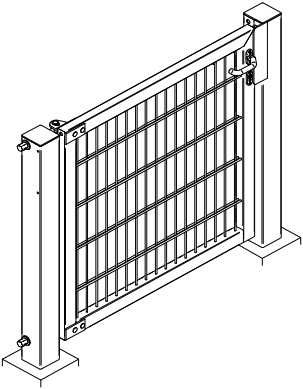


LEGI-Drehflügeltor **VARIO-S 1-flg.**

Pos.	Menge	Einheit	Beschreibung	EP (€)	GB (€)
1.			LEGI-Tor VARIO-S 1-flügelig		
1.1.		Stück	<p>LEGI-Tor VARIO-S 1-flügelig inklusive ALU-Drücker-Garnitur (Klinke beidseitig) mit Rosetten, Einsteckprofilzylinderschloss, in 2 Ebenen justierbare Aufhängungen M 16 / M 20 zur Montage aller Öffnungsrichtungen und variablem, schraubbarem Toranschlag</p>  <p>Flügelhöhe _____ mm (1000 - 2400 mm im Raster von 200 mm)</p> <p>Flügelbreite _____ mm (1000, 1250, 1500, 1750, 2000, 2250, 2500, 2750, 3000 mm)</p> <p>LEGI-Korrosionsschutz (LKS)</p> <p>LKS I: Nach der Bearbeitung im Vollbad feuerverzinkt gemäß DIN EN ISO 1461. LKS IV: Nach der Bearbeitung im Vollbad feuerverzinkt gemäß DIN EN ISO 1461 u. zus. pulverbeschichtet.</p> <p>LEGI-Standardfarben (SF)</p> <p>SF I RAL 6005 Moosgrün RAL 6009 Tannengrün RAL 7016 Anthrazit</p> <p>SF II RAL 9010 Reinweiß RAL 7030 Steingrau RAL 7023 Betongrau RAL 9005 Schwarz</p> <p>SF III RAL 5010 Enzianblau RAL 3000 Feuerrot</p> <p>Sonderfarbe lt. RAL _____</p> <p>Liefernachweis: LEGI GmbH Im Meerfeld 83 - 89 47445 Moers Telefon (0 28 41) 7 89-0 Telefax (0 28 41) 7 89-10 E-Mail: verkauf@legi.de Internet: www.legi.de</p>		

LEGI-Drehflügelator **VARIO-S 1-flg.**

Pos.	Menge	Einheit	Beschreibung	EP (€)	GB (€)
			* liefern * liefern und fachgerecht montieren . bestehend aus:		
2.			Torpfosten/Anschlagpfosten VP bestehend aus Quadratrohr 100x100 bzw. 120x120 mm mit aufgeschweißter Kopfplatte und 2 Bohrungen D = 18 mm / 22 mm zur Aufnahme der Toraufhängungen M 16 / M 20. Zusätzlich sind 2 Bohrungen D = 7,3 mm vorhanden zur Aufnahme des Toranschlags. Pfostenlänge nach Herstellervorgabe. Möglichkeit zur Montage von Zaunanschlusspfosten Pfostentyp zum Einbetonieren in Einzelfundamente		
2.1.	_____	Stück	Zulage Farbe abweichend von Kompletttor RAL _____	_____	_____
2.2.	_____	Stück	Zulage * zum Einbetonieren in Aussparungen _____ mm tief * Pfosten-Sonderlänge _____ mm * Pfostenverlängerung unten um 400 mm * zum Aufdübeln mit Fußplatte, Bodenfreiheit . * 30 mm . * 60 mm . * 90 mm	_____	_____
2.3.	_____	Stück	Zulage Zackenleiste	_____	_____
3.			Torflügel aus umlaufendem Rahmen 60/40 bzw. 80/40 mm mit Füllung aus LEGI-Zaungitter mit waagerechten Verstärkungsdoppeldrähten D = 8 mm und senkrechten Drähte D = 6 mm, Maschenteilung 50 x 200 mm. Torgitter Typ R-S MW 50 x 200 8+6 (Serie)		
3.1.	_____	Stück	Zulage Maschenweite 35 x 200 mm	_____	_____
3.2.	_____	Stück	Zulage LEGI-Zierrgitter Typ . * R.O-1 . * R O-2 (Flügelbreite 1500-2000 mm) . * R D-1 . * R.D-2 (Flügelbreite 1500-2000 mm)	_____	_____
3.3.	_____	Stück	Zulage Stabfüllung	_____	_____

LEGI-Drehflügelator **VARIO-S 1-flg.**

Pos.	Menge	Einheit	Beschreibung	EP (€)	GB (€)
3.4.	_____	Stück	Zulage Zackenleiste	_____	_____
3.5.	_____	Stück	Zulage Bodenriegel 1-flügelige Tore inklusive Bodenhülse	_____	_____
3.6.	_____	Stück	Zulage abschließbarer Bodenriegel inkl. Profilzylinder mit 3 Schlüsseln (für _____ Stück Torflügel)	_____	_____
4.			<p>Zaunanschlusspfosten</p> <p>zur Aufnahme von LEGI-Gittern R</p> <p>LEGI-Korrosionsschutz (LKS)</p> <p>LKS I: Nach der Bearbeitung im Vollbad feuerverzinkt gemäß DIN EN ISO 1461.</p> <p>LKS IV: Nach der Bearbeitung im Vollbad feuerverzinkt gemäß DIN EN ISO 1461 u. zus. pulverbeschichtet.</p> <p>LEGI-Standardfarben (SF)</p> <p>SF I RAL 6005 Moosgrün RAL 6009 Tannengrün RAL 7016 Anthrazit</p> <p>SF II RAL 9010 Reinweiß RAL 7030 Steingrau RAL 7023 Betongrau RAL 9005 Schwarz</p> <p>SF III RAL 5010 Enzianblau RAL 3000 Feuerrot</p> <p>Sonderfarbe lt. RAL _____</p> <p>Liefernachweis: LEGI GmbH Im Meerfeld 83 - 89 47445 Moers Telefon (0 28 41) 7 89-0 Telefax (0 28 41) 7 89-10 E-Mail: verkauf@legi.de Internet: www.legi.de</p>		

LEGI-Drehflügeltor **VARIO-S 1-flg.**

Pos.	Menge	Einheit	Beschreibung	EP (€)	GB (€)
4.1.	_____	Stück	Zaunanschlusspfosten RPZ fit R+K bestehend aus Rechteckrohr 60x40, Länge nach Herstellervorgabe vorgebohrt zur Aufnahme der Sechskantschrauben/Schraubkloben M 16 / M 20. Auf der Stirnseite des Pfostens sind im Systemraster Haken D = 6 mm aufgeschweißt mit Bildung einer schrägen Ebene zum Verklemmen der Anschlussgitter über ein Klemmrohr, mit aufschraubbarer Alukappe, die das Klemmrohr absichert mit V2A-Sechskantschraube M 10 x 40 und V2A-U-Scheibe, zum verklemmen der gesamten Gitter-Pfosten-Verbindung	_____	_____
4.2.	_____	Stück	Zulage (fit) V2A-Sicherheitsschraube M 10 x 40 , mit rundem Schraubenkopf, der nur mit einem Spezialschlüssel betätigt werden kann, einschl. V2A-U-Scheibe	_____	_____
4.3.	_____	Stück	Zulage (fit) zusätzliche Kunststoff-Abdeckkappe für obige Schraube im Farbton (ähnlich RAL) . * Moosgrün . * Reinweiß . * Schwarz . * Tannengrün . * Silbergrau . * Betongrau	_____	_____
4.4.	_____	Stück	Zulage (fit) Zierkugel aus Alu mit V2A-Schraubbolzen	_____	_____
5.			Sonstige Zulagen		
5.1.	_____	Stück	Zulage Profilzylinder mit 3 Schlüsseln liefern	_____	_____
5.2.	_____	Stück	Zulage Einsteck-Panikschloss	_____	_____
5.3.	_____	Stück	Zulage Knauf * drehbar * fest	_____	_____
5.4.	_____	Stück	Zulage Durchgreifschutz schraubbar	_____	_____
6.			Montage Tor VARIO-S Montage des Tores nach Herstellervorschrift		

Pos.	Menge	Einheit	Beschreibung	EP (€)	GB (€)
6.1.	_____	Stück	<p>Die Fundamentlöcher sind im Erdreich auszuheben für die Fundamentgröße _____ x _____ mm, _____ tief.</p> <p>. * Bodenklassen 2 - 4 nach DIN 18300. * Bodenklassen _____ nach DIN 18300. * Erdaushub in der Zaunflucht verteilen. * Erdaushub bis _____ m weit transportieren. * Erdaushub fachgerecht entsorgen/wiederverwerten.</p>	_____	_____
6.2.	_____	Stück	<p>* Pfosten im Einzelfundament mit Betongüte . * C 12/15 . * C 20/25 höhen-,lot- und fluchtgerecht versetzen. . * Pfosten auf . * Mauerwerk . * Beton dübeln, Mauerbreite _____ mm. . * Pfosten in bauseits vorhandene Aussparungen versetzen und vergießen. . * Kernbohrungen im . * Mauerwerk . * unbewehrten Beton . * bewehrten Beton durchführen.</p>	_____	_____
			Gesamtpreis (ohne MwSt.)	_____	_____